

EXUS[®]

EXUS[®]



PREDSTAVENIE

Panikové tyče Exus

Ninz S.p.A. je lídrom v oblasti protipožiarňch dverí a znovu potvrdil, že je vizionárskou spoločnosťou so silnou identitou založenou na neustálom výskume dizajnu a technológii svojich produktov, akým je napríklad aj táto nová rada panikových tyčí EXUS®.

Panikové tyče EXUS majú označenie CE a spĺňajú európsku normu EN 1125:2008, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2010 a ktorá predpisuje niekoľko podstatných zmien, ktoré ďalej rozširujú požiadavky na maximálnu bezpečnosť a jednoduchosť otvárania

KIT navrhnutý pre vaše potreby

V prípade objednávky mimo dverí sú panikové tyče rady EXUS dodávané v elegantnom a funkčnom balení KIT na vystavenie a prezentáciu v čo najvhodnejšom predajnom kontexte. Balenie v KIT je zárukou, že zákazníci, inštalátori a teda koncoví užívatelia dostávajú kompletný antipanikový systém s plne zodpovedajúcimi CE certifikovanými časťami.

Prevedenie

Výber materiálu a prevedenie podčiarkuje zameranie na detail a proporcie.

Okrem verzie z čierneho PLASTU kombinovanej s eloxovanými HLINÍKOVÝMI tyčami nové kombinácie zahŕňajú verziu zo satínovanej NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE a verziu z lešteného pochromovaného HLINÍKA v kombinácii s eloxovanou HLINÍKOVOU tyčou. Na dosiahnutie naozaj estetických riešení je k dispozícii aj mnoho iných kombinácií farieb a povrchov. Jednou z exkluzívnych výhod panikových tyčí EXUS® je špecifická estetika mäkkých častí, ktorá je výsledkom dizajnu vytvoreného v spolupráci so Studio MM Design, ktoré s firmou NINZ S.p.A spolupracuje už dlhé roky.

Certifikácie a výmeny

V záujme dôležitosti udržania celého systému v zhode s normami CE bola špeciálna pozornosť venovaná náhradným dielom, ktoré boli vďaka svojej ťažiskovej úlohe v zachovaní certifikácie podrobené testovaniu podľa normy EN 1125:2008.

Jediný spôsob ako zaistiť, že aj postupom času produkt spĺňa originálne vlastnosti, je použiť originálne NINZ náhradné diely. Z tohto dôvodu inštrukcie pre panikové tyče EXUS® obsahujú dodatočné údaje týkajúce sa správnej inštalácie a údržby spolu s nákresom rozloženej zostavy, ktorý špecifikuje aj ten najmenší detail certifikovaného systému so všetkými požadovanými odkazmi pre objednávku náhradných dielov.

Panikové tyče EXUS® sú dôkazom odhodlania firmy NINZ S.p.A rozvíjať svoju obchodnú stratégiu investíciami do dizajnu a obrazu firmy, aby tak dodala svojim produktom pridanú hodnotu a zároveň udržala konkurencieschopný pomer medzi kvalitou a cenou.



Čierna plastická kľučka



Celo-nerezová kľučka

POZNÁMKA

Vonkajšie vybavenie dverí je od výroby poskytované v rovnakom prevedení ako paniková tyč.

EXUS® Vlastnosti, certifikácie


Panikové kovanie



EXUS®

VLASTNOSTI

- Novo navrhnutý produkt s najmodernejším technologickým konceptom
- K dispozícií v niekoľkých kombináciách farieb a povrchov: satinovaná nehrdzavejúca oceľ pre ramená páky a tyč, alebo ramená páky z lešteného pochrómovaného hliníka a tyč z eloxovaného hliníka, a nakoniec klasická nestarnúca kombinácia – čierne plastové ramená a eloxovaná hliníková tyč
- Certifikované pre vnútorné zámky s otvormi 40 - 65 mm pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo, s otvormi 30 alebo 80 mm pre neaktívne krídla a s rotáciou štvorcoviny do 45°
- Možnosť zamknúť na kľúč aj na strane s tyčou
- Možnosť namontovania na pravú alebo ľavú stranu
- Presah 125 mm
- Odporúča sa zakúpiť spolu s dverami alebo osobitne v balení KIT v čierno žltom balení
- Na balení sa nachádza štítok s vlastnosťami produktu
- Široké možnosti prispôsobenia: farebná tyč, farebné tyče alebo tyče z nehrdzavejúcej ocele, zámok s mechanizmom kontroly vstupu, špeciálne kódované alebo univerzálne cylindre

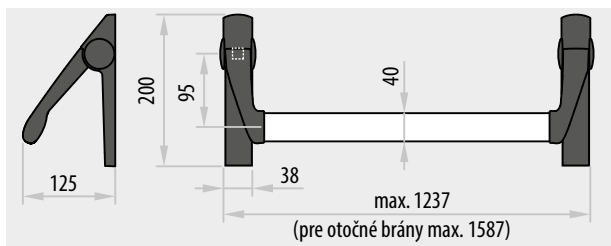

EXUS je registrované označenie vlastnené Ninz S.p.A.

Vhodné tiež pre protipožiarne dvere



CERTIFIKÁCIA

Vhodné na jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo dvojkrídlových dverí a rozmermi do 1350 x 2800mm/krídlo a hmotnosťou do 300 kg/krídlo.

Označenie	PANIKOVÁ TYČ EXUS
Výroba	Ninz S.p.A. Corso Trento, 2/A I-38061 ALA (TN)/ITALY
Rok uvedenia obchodnej značky	08
Číslo a rok normy	EN 1125:2008
Certifikačný orgán	0425
Číslo CE normy	0425 CPD 1228
Klasifikácia	3 7 7 B 1 3 2 1 A A

1. Veľmi časté používanie
2. Životnosť 200 000 cyklov
3. Hmotnosť dverí nad 200 kg
4. Vhodné pre protipožiarne/protidymové dvere
5. Bezpečnosť, vhodné pre evakuačné trasy
6. Vysoká odolnosť voči korózii 96 h
7. Bezpečnosť materiálu 1000 N
8. Presah kľučky do 150 mm
9. Aktivácia pomocou kľučky
10. Vhodné pre jedno alebo dvojkrídlové dvere

		ATTESTATO DI CONFORMITÀ DIRETTIVA 89/106/CEE CERTIFICATE OF CONFORMITY DIRECTIVE 89/106/CEE	
Questo certificato è rilasciato in conformità a quanto prescritto dall'Art.6 par.2 lettera a) del DPR 21 aprile 1993, n°246 (Direttiva 89/106/CEE) ed attesta la conformità del prodotto di seguito identificato agli Art.1, Art.2 ed allegato A del DPR 21 aprile 1993, n°246 (Direttiva 89/106/CEE). This certificate has been issued in conformity to what prescribed by the Art.6 par.2 letter a) of the DPR 21/04/1993, n°246 (Directive 89/106/CEE) and certifies the conformity of the product described below to the Art.1, Art.2 and attachment A of DPR 21/04/1993, n°246 (Directive 89/106/CEE).			
ATTESTATO N°	0425 CPD 1228	CERTIFICATE N°	
Organismo notificato	ICIM S.p.A. - Piazza Don Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) ITALY	Notified Body Identification number: 0425	
Dati Fabbricante	Ninz S.p.A. Corso Trento, 2/A - 38061 ALA (TN) ITALY	Manufacturer Head office Operative unit	
Dati prodotto	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE UNA BARRA ORIZZONTALE PANIC EXIT DEVICES	Product Type	
Denominazione	Dispositivo antipanico serie "TWIST" "EXUS LK" "EXUS LA" "EXUS LC"	Denomination	
Struttura antipanico	art. AP1/6/18, SCA 1 3201001.019/020, MAC 1 3201001.014/042, 4500002.17 (V), 3201001.018, 485-05-0, 4500002.22 (V), 818310-02-RL-8 (V), 818370-04-L-8 (V)		
Controserratura antipanico	art. AP20P, AP20U, 4500002.18 (V), 3201001.6, 43190-95, 81890-1004 (V)		
Dispositivo superiore	art. 3105080, 3105024, 4506003 (V), 3305003, 81795.0001 (V), 81896-0003 (V)		
Ricentro asta	art. 2401036, 2401046, 2401044, 4506008 (V), 2401032, 89000-0067 (V), 89000-0490 (V)		
Boccola pavimento	art. 2401001, 2401007, 3105091, 4509008 (V), 2401020, 4419008, 89028-0001 (V), art. 4201010		
Deviatori	art. 3305015, 3305016, 3305022, 4509003 (V), 3305013, 89008-0014 (V), 89008-0005 (V)		
Aste verticali	art. 2401006, 2401005, 2401015, 2401014, 4506008 (V), 2401006, 2401035, 3412001, 89000-0402 (V)		
Comandi esterni	art. BM, BSP, BS, BMC, BC, B, A, BM inox, BM alu, BSP inox, BSP alu		
Sistema di attestazione della conformità	1	Attestation of conformity	
Norma di riferimento	EN1125:2008	Standard	
Classificazione	3 7 7 B 1 3 2 1 A A	Classification	
Eventuali estensioni	Nessuna / None	Extensions	
Eventuali condizioni di subordinazione della Certificazione CE	Nessuna / None	Possible conditions of subordination of the CE Certification	
Il presente attestato è valido esclusivamente per il prodotto indicato. Eventuali varianti da apportare devono essere approvate da ICIM S.p.A. The present attest is valid only for the product described above. Possible changes to be brought in have to be approved by ICIM S.p.A.			
Data di emissione First issue	Emissione corrente Current issue	Data di scadenza Expiring date	ICIM S.p.A.
18/04/2007	26/06/2013	17/04/2017	

EXUS® LP ČIERNY PLAST

Panikové kovanie pre vnútorné zámky - CE EN 1125:2008



EXUS® LP Z ČIERNEHO PLASTU




Popis

Paniková tyč EXUS LP pozostáva z horizontálnej tyče z eloxovaného hliníka, ktorá je vsadená do dvoch pákových ramien pripojených k ovládaciemu mechanizmu, ktorý aktivuje zámok.

- Obojstranná na pravú a ľavú stranu
- Použiteľné na jednokrídlové dvere alebo dvojkridlové dvere
- Vhodné pre dvere Rever/Univer/Proget a iné typy dvier pre panikové východy
- Horizontálna tyč je vyrobená z lisovaného eloxovaného hliníka s elipsovým prierezom o veľkosti 40 x 20mm a dĺžkou 1150 mm
- Dve čierne plastové ramená s jadrom z galvanizovanej ocele
- Dva ovládacie mechanizmy vyrobené z galvanizovanej ocele s krytmi z čierneho plastu, jeden z nich s nálepkou EXIT, ktorá identifikuje stranu, na ktorú sa namontuje zámok
- Zámok je antipanikový/protipožiarne a určený pre európske profilové cylindre
- Vonkajšie vybavenie dverí a zadný kryt sú vyrobené z čierneho plastu, vnútorné inštalčné kryty z galvanizovanej ocele
- DC verzia s dvojitým cylindrom

DOSTUPNÉ VERZIE




BM

BSP

BS

BMC




BC

B

A

DC BM



DC BSP

DC BS

DC ELM

ELM

OBMENY NA POŽIADANIE (pozri príslušné strany)

- Hliníková tyč nafarbená RAL farbami
- Externé BM a BSP vybavenie dvier z galvanizovanej nehrdzavejúcej ocele
- Externé BM a BSP vybavenie dvier vo farbách RAL
- Panikový zámok MAC1 so systémom kontroly vstupu, kombinovateľný s verziami BM a DC BM
- Univerzálne alebo kódované cylindre
- Mikrospínač a plášť kábla pre signalizáciu otvorenia dverí

EXUS LP (DODÁVKA SPOLU S DVERAMI)

Pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo (hlavné krídlo) dvojkridlových dverí:

vrátane (namontované na dverách):

súčasť balenia: 2 ks ovládaci mechanizmus dverí, 2 ks kryt z čierneho plastu, 2 ks rameno z čierneho plastu, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks vybavenie dverí z čierneho plastu, 1 ks polovičného cylindra s 3ks kľúčov, 1 ks dvojitého cylindra s 3 kľúčov (iba verzia DC), 1 ks šablóna na vrtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

Dostupné verzie: BM, BSP, BS, BMC, BC, B (iba pre dvere Proget), DC BM, DC BSP, DC BS, DC ELM, ELM.

Elektrická kľučka ELM: pozri zodpovedajúce strany.

Pre neaktívne krídlo dvojkridlových dverí:

vrátane (namontované na dverách): antipanikový bezpečnostný zámok s 80mm otvorom, horné uzamykanie zariadenie, horný protiplech a vertikálne tyče

súčasť balenia: 2 ks ovládaci mechanizmus dverí, 2 ks kryty z čierneho plastu, 2 ks rameno z čierneho plastu, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks poistka dverí s montážou na podlahu, 1 ks samozatvárač (iba pre protipožiarne dvere), 1 ks šablóna na vrtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

Dostupná verzia: A

EXUS LP KIT (DODÁVANÉ OSOBITNE)

KIT pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo dvojkridlových dverí:

Pri objednávke špecifikujte hrúbku krídla a typ dverí – REVER, UNIVER alebo PROGET.

KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 65mm otvorom, 1 ks vložka protiplechu, 2 ks ovládaci mechanizmus, 2 ks kryt z čierneho plastu, 2 ks rameno z čierneho plastu, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks vonkajšie vybavenie dverí z čierneho plastu, 1 ks polovičný cylinder s tromi kľúčmi, 1 ks dvojitého cylindra s 3 ks kľúčov (iba verzia DC), 1 ks šablóna na vrtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

Dostupné verzie: BM, BSP, BS, BMC, BC, DC BM, DC BSP, DC BS

KIT pre neaktívne krídlo dvojkridlových dverí, vhodné pre protipožiarne a viacúčelové dvere REVER, UNIVER a PROGET (vyrobené po 1.1.2005): pri objednávke špecifikujte typ dverí

KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 80mm otvorom, 2 ks ovládaci mechanizmus, 2 ks kryt z čierneho plastu, 2 ks rameno z čierneho plastu, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks horná závera, 1 ks poistka dverí s montážou na podlahu, 1 ks samozatvárač (okrem viacúčelových dverí REVER a UNIVER), 1 ks šablóna na vrtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

Dostupná verzia: A

KIT pre neaktívne krídlo dvojkridlových dverí a vhodné pre iné typy viacúčelových dverí a ako náhrada panikových tyčí bez Č € označenia (dvere PROGET):

KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 80mm otvorom, 2 ks ovládaci mechanizmus, 2 ks kryt z čierneho plastu, 2 ks rameno z čierneho plastu, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks horná závera, 1 ks horný protiplech, vertikálne tyče, 1 ks poistka dverí s montážou na podlahu, 1 ks samozatvárač, 1 ks šablóna na vrtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka) 1 ks návod/údržbový manuál.

Dostupná verzia: A

EXUS® LA HLINÍKOVÉ

Panikové kovanie pre vnútorné zámky - CE EN 1125:2008



EXUS®

EXUS® LA V HLINÍKOVOM PREVEDENÍ




Popis

Paniková tyč EXUS LA pozostáva z horizontálnej tyče z eloxovaného hliníka, ktorá je vsadená do dvoch pákových ramien pripojených k ovládacímu mechanizmu, ktorý aktivuje zámok.

- Obojstranná na pravú a ľavú stranu
- Použitelná na jednokrídlové dvere alebo dvojkridlové dvere
- Vhodné pre dvere Rever/Univer/Proget a iné typy dvier pre panikové východy
- Horizontálna tyč je vyrobená z lisovaného eloxovaného hliníka s elipsovým prierezom o veľkosti 40 x 20 mm a dĺžkou 1150 mm
- Ramená sú vyrobené z hliníkovej zliatiny s povrchom z lešteného chrómu
- Dva ovládacie mechanizmy vyrobené z galvanizovanej ocele s krytmi z hliníkovej zliatiny s povrchom z lešteného chrómu, jeden z nich s nálepkou EXIT, ktorá identifikuje stranu, na ktorú sa namontuje zámok
- Zámok je antipanikový/protipožiarne a určený pre európske profilové cylindre
- Vonkajšie zariadenie dverí a zadný kryt sú vyrobené zo satinovanej nehrdzavejúcej ocele AISI 304, vnútorné inštalčné kryty z galvanizovanej ocele
- Ramená a zadné kryty sú s povrchovou úpravou s použitím trojmocného chrómu v súlade s nariadeniami ROHS
- DC verzia s dvojším univerzálnym cylindrom

DOSTUPNÉ VERZIE




BM

BSP

B

A



DC BM

DC BSP

DC ELM

ELM

OBMENY NA POŽIADANIE (pozri príslušné strany)

- Hliníková tyč nafarbená RAL farbami
- Panikový zámok MAC1 so systémom kontroly vstupu, kombinovateľný s verziami BM a DC BM
- Univerzálne alebo kódované cylindre
- Mikrospínač a plášť kábla pre signalizáciu otvorenia dverí

EXUS LA (DODÁVKA SPOLU S DVERAMI)

Pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo (hlavné krídlo) dvojkridlových dverí: vrátane (namontované na dverách): anti-panikový zámok s 65 mm otvorom a zadný kryt
súčasť balenia: 2 ks ovládacie mechanizmus dverí, 2 ks pochrómovaný leštený hliníkový kryt, 2 ks pochrómované leštené hliníkové rameno, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks vybavenia dverí z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks polovičného cylindra s 3ks kľúčov, 1 ks dvojitého cylindra s 3 kľúčov (iba verzia DC) 1 ks šablóna na vrtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

Dostupné verzie: BM, BSP, B (iba pre dvere Proget), DC BM, DC BSP, DC ELM, ELM.

Elektrická kľučka ELM: pozri zodpovedajúce strany.

Pre neaktívne krídlo dvojkridlových dverí: vrátane (namontované na dverách): antipanikový bezpečnostný zámok s 80mm otvorom, horné uzamykanie zariadenie, horný protiplech a vertikálne tyče

súčasť balenia: 2 ks ovládacie mechanizmus dverí, 2 ks pochrómovaný leštený hliníkový kryt, 2 ks pochrómované leštené hliníkové rameno, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks poistka dverí s montážou na podlahu, 1 ks samozatvárač (iba pre protipožiarne dvere), 1 ks šablóna na vrtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

Dostupné verzie: A

EXUS LA KIT (DODÁVANÉ OSOBITNE)

KIT pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo dvojkridlových dverí:

Pri objednávke špecifikujte hrúbku krídla a typ dverí – REVER, UNIVER alebo PROGET.

KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 65 mm otvorom, 1 ks vložka protiplechu, 2 ks ovládacie mechanizmus, 2 ks kryt z pochrómovaného lešteného hliníka, 2 ks rameno z pochrómovaného lešteného hliníka, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks vonkajšieho vybavenia dverí z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks polovičný cylinder s tromi kľúčmi, 1 ks dvojitého cylindra s 3 kľúčov (iba verzia DC), 1 ks šablóna na vrtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

Dostupné verzie: BM, BSP, DC BM, DC BSP

KIT pre neaktívne krídlo dvojkridlových dverí, vhodné pre protipožiarne a viacúčelové dvere REVER, UNIVER a PROGET (vyrobené po 1. 1. 2005): pri objednávke špecifikujte typ dverí

KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 80mm otvorom, 2 ks ovládacie mechanizmus, 2 ks kryt z pochrómovaného lešteného hliníka, 2 ks rameno z pochrómovaného lešteného hliníka, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks horná závera, 1 ks poistka dverí s montážou na podlahu, 1 ks samozatvárač (okrem viacúčelových dverí REVER a UNIVER), 1 ks šablóna na vrtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

Dostupné verzie: A

KIT pre neaktívne krídlo dvojkridlových dverí a vhodné pre iné typy viacúčelových dverí a ako náhrada panikových tyčí bez Č o značenia (dvere PROGET):

KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 80mm otvorom, 2 ks ovládacie mechanizmus, 2 ks kryt z pochrómovaného lešteného hliníka, 2 ks rameno z pochrómovaného lešteného hliníka, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks horná závera, 1 ks horný protiplech, vertikálne tyče, 1 ks poistka dverí s montážou na podlahu, 1 ks samozatvárač, 1 ks šablóna na vrtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

Dostupné verzie: A



EXUS® LX Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE




Popis

Celá paniková tyč EXUS LX je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele a pozostáva z horizontálnej tyče, ktorá je vsadená do dvoch pákových ramien pripojených k ovládacímu mechanizmu, ktorý aktivuje zámok.

- Maximálna odolnosť voči korózii a pozoruhodná robustnosť celého setu
- Optimálny estetický vzhľad
- Obojstranná na pravú a ľavú stranu
- Použiteľné na jednokrídlové dvere alebo dvojkrídlové dvere
- Vhodné pre dvere Rever/Univer/Proget a iné typy dverí pre panikové východy
- Horizontálna tyč je vyrobená zo satinovanej nehrdzavejúcej ocele AISI 304 s elipsovým prierezom o veľkosti 40 x 20mm a dĺžkou 1150 mm
- Ramená sú vyrobené zo satinovanej nehrdzavejúcej ocele AISI 304
- Dva ovládacie mechanizmy zo satinovanej nehrdzavejúcej ocele AISI 304
- Dva zadné kryty a krytky zo satinovanej nehrdzavejúcej ocele AISI 304, jeden s nálepkou EXIT na označenie strany so zámkom
- Zámok je antipanikový/protipožiarny a určený pre európske profilové cylindre
- Vonkajšie zariadenie dverí a zadný kryt sú vyrobené zo satinovanej nehrdzavejúcej ocele AISI 304, vnútorné inštaláčne kryty z galvanizovanej ocele
- DC verzia s dvojítm univerzálnym cylindrom

DOSTUPNÉ VERZIE




BM

BSP

B

A



DC BM

DC BSP

DC ELM

ELM

OBMENY NA POŽIADANIE (pozri príslušné strany)

- Panikový zámok MAC1 so systémom kontroly vstupu, kombinovateľný s verziami BM a DC BM
- Univerzálne alebo kódované cylindre
- Mikrospínač a plášť kábla pre signalizáciu otvorenia dverí

EXUS LX (DODÁVKA SPOLU S DVERAMI)

Pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo (hlavné krídlo) dvojkrídlových dverí: vrátane (namontované na dverách): anti-panikový zámok s 65 mm otvorom a zadný kryt

Súčasť balenia: 2 ks ovládací mechanizmus dverí z nehrdzavejúcej ocele, 2 ks kryt z nehrdzavejúcej ocele, 2 ks hliníkové rameno z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks tyč z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks vybavenia dverí z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks polovičného cylindra s 3ks kľúčov, 1 ks dvojitého cylindra s 3 ks kľúčov (iba verzia DC), 1 ks šablóna na vrtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

Dostupné verzie: BM, BSP, B (iba pre dvere Proget), DC BM, DC BSP, DC ELM, ELM.

Elektrická kľučka ELM: pozri zodpovedajúce strany.

Pre neaktívne krídlo dvojkrídlových dverí: vrátane (namontované na dverách): antipanikový bezpečnostný zámok s 80mm otvorom, horné uzamykanie zariadenie, horný protiplech a vertikálne tyče

súčasť balenia: 2 ks ovládací mechanizmus dverí z nehrdzavejúcej ocele, 2 ks kryt z nehrdzavejúcej ocele, 2 ks rameno z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks tyč z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks poistka dverí s montážou na podlahu, 1 ks samozatvárač (iba pre protipožiarné dvere), 1 ks šablóna na vrtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

Dostupné verzie: A

EXUS LX KIT (DODÁVANÉ OSOBITNE)

KIT pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo dvojkrídlových dverí:

Pri objednávke špecifikujte hrúbku krídla a typ dverí – REVER, UNIVER alebo PROGET.

KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 65mm otvorom, 1 ks vložka protiplechu, 2 ks ovládací mechanizmus z nehrdzavejúcej ocele, 2 ks kryt z nehrdzavejúcej ocele, 2 ks rameno z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks tyč z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks vonkajšieho vybavenia dverí z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks polovičný cylinder s tromi kľúčmi, 1 ks dvojitého cylindra s 3 ks kľúčov (iba verzia DC), 1 ks šablóna na vrtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

Dostupné verzie: BM, BSP, DC BM, DC B

KIT pre neaktívne krídlo dvojkrídlových dverí, vhodné pre protipožiarné a viacúčelové dvere REVER, UNIVER a PROGET (vyrobené po 1.1.2005): pri objednávke špecifikujte typ dverí

KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 80mm otvorom, 2 ks ovládací mechanizmus z nehrdzavejúcej ocele, 2 ks kryt z nehrdzavejúcej ocele, 2 ks rameno z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks tyč z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks horná závora, 1 ks poistka dverí s montážou na podlahu, 1 ks samozatvárač (okrem viacúčelových dverí REVER a UNIVER), 1 ks šablóna na vrtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

Dostupné verzie: A

KIT pre neaktívne krídlo dvojkrídlových dverí a vhodné pre iné typy viacúčelových dverí a ako náhrada panikových tyčí bez € označenia (dvere PROGET):

KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 80mm otvorom, 2 ks ovládací mechanizmus z nehrdzavejúcej ocele, 2 ks kryt z nehrdzavejúcej ocele, 2 ks rameno z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks tyč z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks horná závora, 1 ks horný protiplech, vertikálne tyče, 1 ks poistka dverí s montážou na podlahu, 1 ks samozatvárač, 1 ks šablóna na vrtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

Dostupné verzie: A

EXUS® LP KIT Z ČIERNEHO PLASTU



Popis

Paniková tyč EXUS LP pozostáva z horizontálnej tyče z eloxovaného hliníka, ktorá je vsadená do dvoch pákových ramien pripojených k ovládaciemu mechanizmu, ktorý aktivuje zámok

- Obojstranná na pravú a ľavú stranu
- Vhodné na presklené jednokrídlové alebo dvojkrídlové dvere
- Horizontálna tyč je vyrobená z lisovaného eloxovaného hliníka s elipsovitým prierezom o veľkosti 40 x 20 mm a dĺžkou 1150 mm
- Dve čierne plastové ramená s jadrom z galvanizovanej ocele
- Dva ovládacie mechanizmy vyrobené z galvanizovanej ocele s krytmi z čierneho plastu, jeden z nich s nálepkou EXIT, ktorá identifikuje stranu, na ktorú sa namontuje zámok
- Zámok je antipanikový/protipožiarny určený pre presklené dvere a používa európske profilové cylindre
- Vonkajšie vybavenie dverí je vyrobené z lesklej čiernej živice

DOSTUPNÉ VERZIE

KIT pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo dvojkrídlových dverí :

KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 40mm otvorom, 1 ks vložka protiplechu, 2 ks ovládací mechanizmus, 2 ks zadný kryt z čierneho plastu, 2 ks rameno z čierneho plastu, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks vonkajšia kľučka s rozetou z čiernej živice, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

Produkt.č.	Tyč KIT	Hrúbka do
4204306.001	EX LP BMV	70 mm
4204306.002	EX LP DC BMV	70 mm

DC – verzia pre univerzálne cylindre (cylinder nie je súčasťou), mechanizmy z nehrdzavejúcej ocele AISI

KIT pre neaktívne krídlo dvojkrídlových dverí:

KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 30mm otvorom, 2 ks ovládací mechanizmus, 2 ks kryt z čierneho plastu, 2 ks rameno z čierneho plastu, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks horná závera, 1 ks horný protiplech, 1 ks horná tyč, 1 ks dolná tyč, 1 ks predĺžovacia tyč, 1 ks poistka dverí s montážou na podlahu, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál. 1 ks návod/údržbový manuál.

Produkt.č.	Tyč KIT	Hrúbka do
4204306.003	EX LP AV	70 mm

EXUS® LA KIT Z HLINÍKA



Popis

Paniková tyč EXUS LA pozostáva z horizontálnej tyče z eloxovaného hliníka, ktorá je vsadená do dvoch pákových ramien pripojených k ovládaciemu mechanizmu, ktorý aktivuje zámok

- Obojstranná na pravú a ľavú stranu
- Vhodné na presklené jednokrídlové alebo dvojkrídlové dvere
- Horizontálna tyč je vyrobená z lisovaného eloxovaného hliníka s elipsovitým prierezom o veľkosti 40 x 20mm a dĺžkou 1150 mm
- Dve plastové ramená z hliníkovej zliatiny s úpravou lešteného chrómu
- Dva ovládacie mechanizmy vyrobené z galvanizovanej ocele s krytmi z hliníkovej zliatiny s úpravou lešteného chrómu, jeden z nich s nálepkou EXIT, ktorá identifikuje stranu, na ktorú sa namontuje zámok
- Zámok je antipanikový/protipožiarny určený pre presklené dvere a používa európske profilové cylindre
- Vybavenie dverí je vyrobené zo satinovanej nehrdzavejúcej ocele

Ramená a kryty majú úpravu s použitím trojmocného chrómu v súlade s nariadeniami ROHS

DOSTUPNÉ VERZIE

KIT pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo dvojkrídlových dverí :

KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 40mm otvorom, 1 ks vložka protiplechu, 2 ks ovládací mechanizmus, 2 ks kryt z pochrómovaného lešteného hliníka, 2 ks rameno z pochrómovaného lešteného hliníka, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks vonkajšia kľučka s rozetou z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

Produkt.č.	Tyč KIT	Hrúbka do
4204306.004	EX LA BMV	70 mm
4204306.005	EX LA DC BMV	70 mm

DC – verzia pre univerzálne cylindre (cylinder nie je súčasťou), mechanizmy z nehrdzavejúcej ocele AISI

KIT pre neaktívne krídlo dvojkrídlových dverí:

KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 30mm otvorom, 2 ks ovládací mechanizmus, 2 ks kryt z pochrómovaného lešteného hliníka, 2 ks rameno z pochrómovaného lešteného hliníka, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks horná závera, 1 ks horný protiplech, 1 ks horná tyč, 1 ks dolná tyč, 1 ks predĺžovacia tyč, 1 ks zapustená poistka dverí s montážou na podlahu, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

Produkt.č.	Tyč KIT	Hrúbka do
4204306.006	EX LA AV	70 mm

EXUS® LX pre presklenné dvere

Panikové kovanie pre vnútorné zámky - CE EN 1125:2008

JOMA SEPO

spol. s r.o.



EXUS® LX KIT Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE



Popis

Celá paniková tyč EXUS LX je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele a pozostáva z horizontálnej tyče, ktorá je vsadená do dvoch pákových ramien pripojených k ovládacímu mechanizmu, ktorý aktivuje zámok.

- Maximálna odolnosť voči korózii a pozoruhodná robustnosť celého setu
- Optimálny estetický vzhľad
- Obojstranná na pravú a ľavú stranu
- Vhodné na presklenné jednokrídlové alebo dvojkridlové dvere
- Horizontálna tyč je vyrobená zo satinovanej nehrdzavejúcej ocele AISI 304 s elipsovým prierezom o veľkosti 40 x 20 mm a dĺžkou 1150 mm
- Dve ramená sú vyrobené zo satinovanej nehrdzavejúcej ocele AISI 304
- Dva ovládacie mechanizmy zo satinovanej nehrdzavejúcej ocele AISI 304
- Dva zadné kryty zo satinovanej nehrdzavejúcej ocele AISI 304, jeden s nálepkou EXIT na označenie strany so zámkom
- Zámok je antipanikový/protipožiarny určený pre presklenné dvere a používa európske profilové cylindre
- Vonkajšie zariadenie dverí a zadný kryt sú vyrobené zo satinovanej nehrdzavejúcej ocele

DOSTUPNÉ VERZIE

KIT pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo dvojkridlových dverí:

KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 40mm otvorom, 1 ks vložka protiplechu, 2 ks ovládací mechanizmus z nehrdzavejúcej ocele, 2 ks kryt z nehrdzavejúcej ocele, 2 ks rameno z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks tyč z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks vonkajšia kľučka s rozetou z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

Produkt.č.	Tyč KIT	Hrúbka do
4204306.007	EX LX BM V	70 mm
4204306.008	EX LX DC BM V	70 mm


DC – verzia pre univerzálne cylindre (cylinder nie je súčasťou), mechanizmy z nehrdzavejúcej ocele AISI

KIT pre neaktívne krídlo dvojkridlových dverí:


KIT obsahuje: 1 ks antipanikový bezpečnostný zámok s 30mm otvorom, 2 ks ovládací mechanizmus z nehrdzavejúcej ocele, 2 ks kryt z nehrdzavejúcej ocele, 2 ks rameno z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks tyč z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks horná závora, 1 ks horný protiplech, 1 ks horná tyč, 1 ks dolná tyč, 1 ks predlžovacia tyč, 1 ks poistka dverí s montážou na podlahu, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

Produkt.č.	Tyč KIT	Hrúbka do
4204306.009	EX LXAV	70 mm

VYBAVENIE DVERÍ PRE PRESKLENÉ DVERE

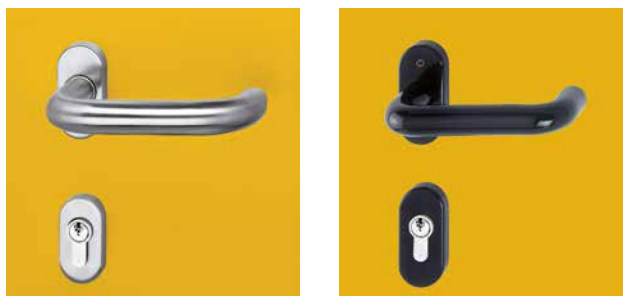

Produkt.č.	Popis
4211104.002	Kľučka z nehrdzavejúcej ocele s rozetou, satinovaná úprava. Štandard pre KIT EXUS LA a LX
4211104.001	Kľučka z lesklej čiernej živice s rozetou, štandard pre EXUS LP

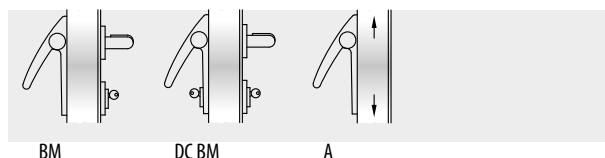

OBMENY NA POŽIADANIE (pozri príslušnú stranu)

- Mikrospínač a plášť kábla pre signalizáciu otvorenia dverí
- Horizontálna tyč pre verzie LP a LA môžu byť vo farbách RAL
- Kľučka vo verzii LP môže byť zo satinovanej nehrdzavejúcej ocele

POZNÁMKA

Pri neaktívnych dverách je samozatvárač povinný z dôvodu zaistenia správneho fungovania zatvárania a ak je to potrebné, aby sa predišlo blokovaniu oboch krídel dverí ak sa otvoria naraz.