


Twist

TWIST

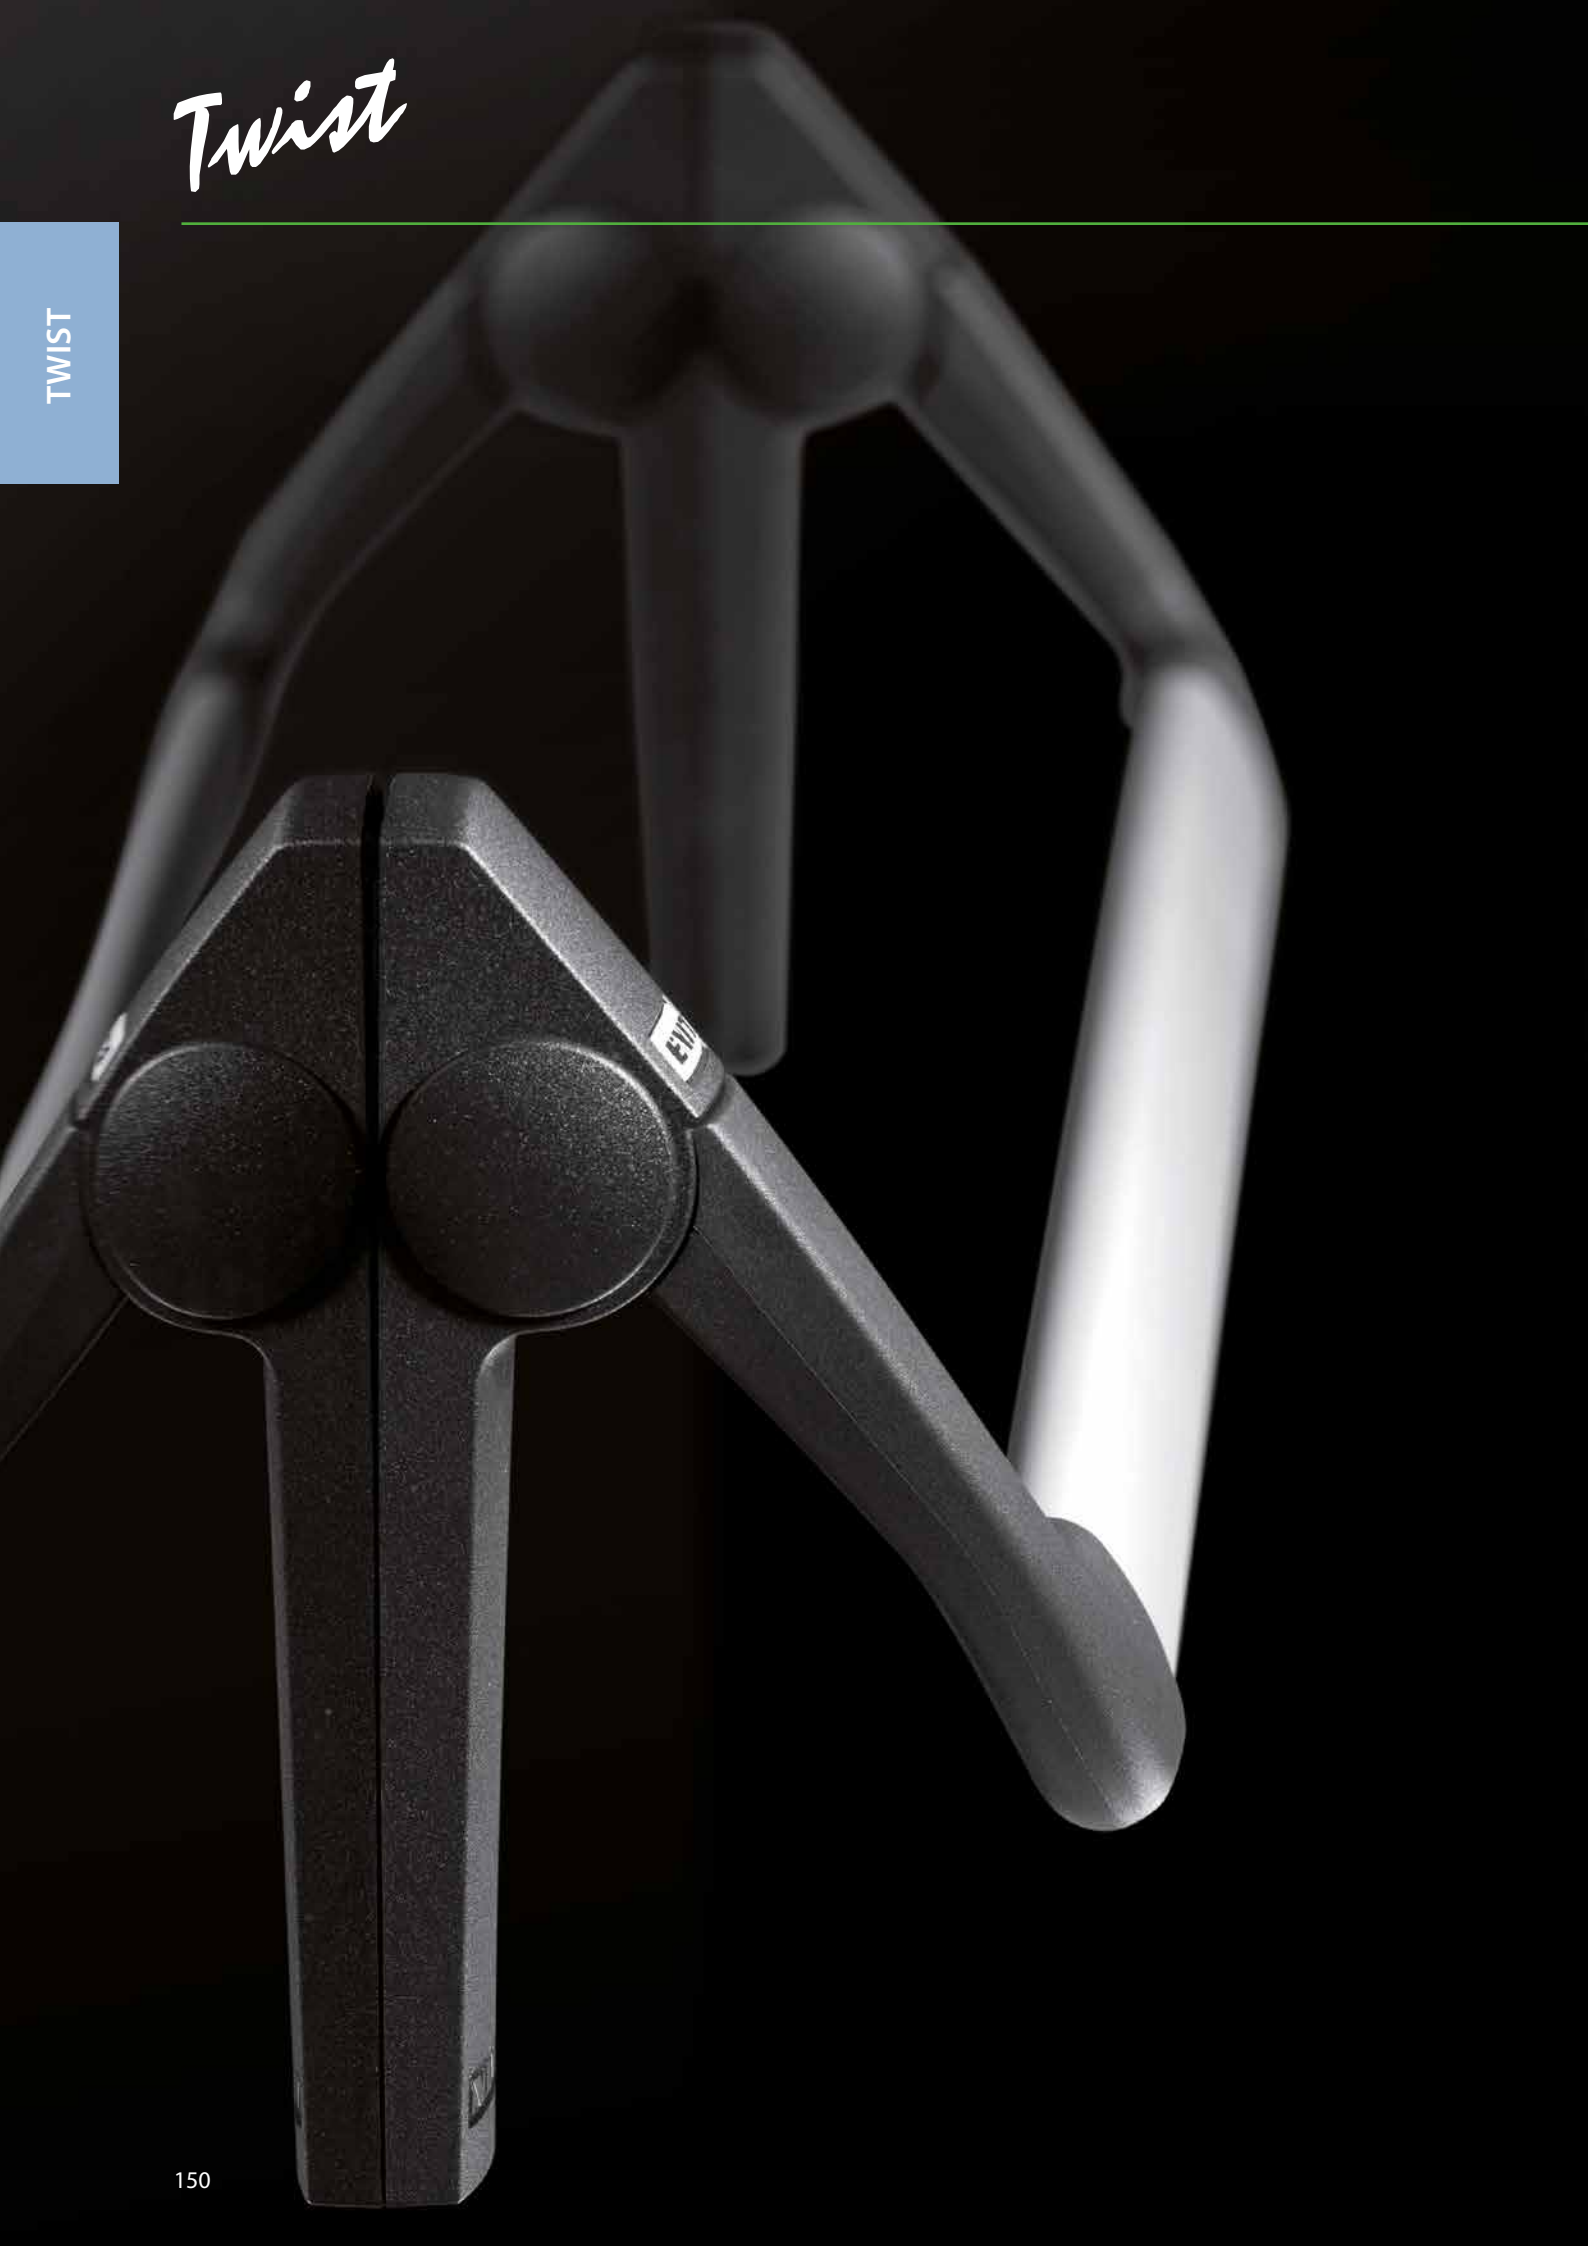

PREDSTAVENIE

Panikové tyče Twist

Panikové tyče TWIST majú označenie C€ a spĺňajú európsku normu EN 1125: 2008, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2010 a ktorá predpisuje niekoľko podstatných zmien, ktoré ďalej rozširujú požiadavky na maximálnu bezpečnosť a jednoduchosť otvárania.

KIT navrhnutý pre vaše potreby

V prípade objednávky mimo dverí sú panikové tyče rady TWIST dodávané v elegantnom a funkčnom balení KIT vhodnom na distribúciu.

Balenie v KIT je zárukou, že zákazníci, inštalátori a teda koncoví užívatelia dostávajú kompletný antipanikový systém s plne zodpovedajúcimi C€ certifikáciami.

Prevedenie

Rada panikových tyčí TWIST je navrhnutá z čierneho plastu kombinovaná s tyčou z eloxovaného HLINÍKA. Na požiadanie je možné tyč ako aj vybavenie dverí nafarbiť RAL farbami čo poskytuje nekonečné množstvo estetických riešení.

Certifikácie a výmeny

V záujme dôležitosti udržania celého systému v zhode s C€ normami bola špeciálna pozornosť venovaná náhradným dielom, ktoré boli vďaka svojej ťažiskovej úlohe v zachovaní certifikácie podrobené testovaniu podľa normy EN 1125:2008.

Jediný spôsob ako zaistiť, že aj postupom času produkt spĺňa originálne vlastnosti, je použiť originálne NINZ náhradné diely. Z tohto dôvodu inštrukcie pre panikové tyče TWIST obsahujú dodatočné údaje týkajúce sa správnej inštalácie a údržby spolu s nákresom rozloženej zostavy, ktorý špecifikuje aj ten najmenší detail certifikovaného systému so všetkými požadovanými odkazmi pre objednávku náhradných dielov.

Panikové tyče TWIST sú dôkazom odhodlania firmy NINZ S.p.A rozvíjať svoju obchodnú stratégiu investíciami do dizajnu a obrazu firmy, aby tak dodala svojim produktom pridanú hodnotu a zároveň udržala konkurencieschopný pomer medzi kvalitou a cenou.



POZNÁMKA

Zariadenie rady TWIST je kombinované s kľučkou z čierneho plastu.

TWIST - Vlastnosti, certifikácie


Panikové kovanie



TWIST

VLASTNOSTI

- Klasická línia panikových tyčí, nestarnúca klasika, dostupná v štandardnej kombinácii s ramenami/krytkami z čierneho plastu a tyčou z eloxidovaného hliníka
- Certifikované pre vnútorné zámky s otvormi 65 mm pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo a s otvorom 80 mm pre neaktívne krídla
- Možnosť namontovania na pravú alebo ľavú stranu
- Presah 100mm
- Odporúča sa zakúpiť spolu s dverami alebo osobitne v balení KIT v čierno zelenom balení
- Na balení sa nachádza štítok s vlastnosťami produktu
- Široké možnosti prispôbenia: farebná tyč, farebné kľučky alebo kľučky z nehrdzavejúcej ocele, zámok s mechanizmom kontroly vstupu, špeciálne kódované alebo univerzálne cylindre

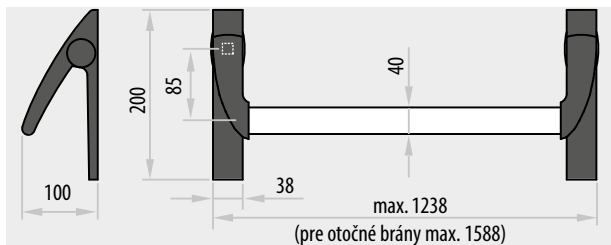

Vhodné tiež pre protipožiarné dvere



CERTIFIKÁCIA

Vhodné na jednokrídlové dvere alebo aktívne a neaktívne krídlo dvojkridlových dverí s rozmermi do 1350 x 2800 mm/krídlo a hmotnosťou do 300 kg/krídlo.



Označenie	PANIKOVÁ TYČ TWIST
Výroba	Ninz S.p.A. Corso Trento, 2/A I-38061 ALA (TN)/ITALY
Rok uvedenia obchodnej značky	08
Číslo a rok normy	EN 1125:2008
Certifikačný orgán	0425
Číslo CE normy	0425 CPD 1228
Klasifikácia	3 7 7 B 1 3 2 1 A A

1. Veľmi časté používanie
2. Životnosť 200 000 cyklov
3. Hmotnosť dverí nad 200 kg
4. Vhodné pre protipožiarné/protidymové dvere
5. Bezpečnosť, vhodné pre evakuačné trasy
6. Vysoká odolnosť voči korózii 96 h
7. Bezpečnosť materiálu 1000 N
8. Presah kľučky do 150 mm
9. Aktivácia pomocou kľučky
10. Vhodné pre jedno alebo dvojkridlové dvere

ATTESTATO DI CONFORMITÀ DIRETTIVA 89/106/CEE CERTIFICATE OF CONFORMITY DIRECTIVE 89/106/CEE		CE 0425
Questo certificato è rilasciato in conformità a quanto prescritto dall'Art.6 per 2 lettera b) del DPR 21 aprile 1993, n°246 (Direttiva 89/106/CEE) ed attesta la conformità del prodotto di seguito identificato agli Art.1, Art.2 ed allegato A del DPR 21 aprile 1993, n°246 (Direttiva 89/106/CEE). This certificate has been issued in conformity to what prescribed by the Art.6 par 2 letter b) of the DPR 21/4/1993, n°246 (Directive 89/106/EEC) and certifies the conformity of the product described below to the Art.1, Art.2 and attachment A of DPR 21/4/1993, n°246 (Directive 89/106/EEC).		
ATTESTATO N°	0425 CPD 1228	CERTIFICATE N°
Organismo notificato	ICIM S.p.A. - Piazza Don Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) ITALY	Notified Body Identification number: 0425
Dati Fabbricante	NINZ S.p.A. Corso Trento, 2/A - 38061 ALA (TN) ITALY	Manufacturer Head office
Sede legale	NINZ S.p.A. Corso Trento, 2/A - 38061 ALA (TN) ITALY	Operative unit
Dati prodotto	DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE UNA BARRA ORIZZONTALE PANIC EXIT DEVICES	Product Type
Denominazione	serie "TWIST" "EXAUS LP" "EXAUS LA" "EXAUS LX"	Denominazione
Serrature antipanico	art. AP16/15, SCA 1 3201001, 0191020, MAC 1 3201001, 0416042, 6000002, 07 (V), 3201001, 018, 485-05-04, 4509002, 22 (V), B18110-02, R11-3 (V), B18110-04, A-8 (V)	
Controserrature antipanico	art. APQ20P, APQ20U, 4200002, 18 (V), 3201001, 2, 43790, 95, B1590, 1004 (V)	
Dispositivo superiore	art. 3165080, 3165024, 4506003 (V), 3305003, 81795, 0001 (V), B1896, 0003 (V)	
Ricettore asta	art. 2401036, 2401046, 2401044, 4506005 (V), 2401002, B0000, 0067 (V), B0000, 0069 (V)	
Boccola pavimento	art. 2401001, 2401007, 3105091, 4509006 (V), 2401020, 4419008, B0028, 0001 (V)	
Devolitori	art. 4201010	
Aste verticali	art. 3305015, 3305016, 3305002, 4509003 (V), 3305013, 3900837, B9008, 0014 (V), B9008, 0015 (V)	
Ricettore serratura	art. 2401036, 2401035, 2401015, 2401014, 4506006 (V), 2401006, 2401035, 3412001, B9000, 0402 (V)	
Comandi esterni	art. BM, BSP, BS, BMC, BC, B, A, BM inox, BM ala, BSP inox, BSP al.	
Sistema di attestazione della conformità	1	Attestation of conformity
Norma di riferimento	EN1125:2008	Standard
Classificazione	3 7 7 B 1 3 2 1 A A	Classification
Eventuali estensioni	Nessuna / None	Extensions
Eventuali condizioni di subordinazione della Certificazione CE	Nessuna / None	Possible conditions of subordination of the CE Certification
Il presente attestato è valido esclusivamente per il prodotto indicato. Eventuali varianti da apportare devono essere approvate da ICIM SpA. The present issue is valid only for the product described above. Possible changes to be brought in have to be approved by ICIM SpA.		
Data di emissione First issue	Emissione corrente Current issue	Data di scadenza Expiring date
18/04/2007	26/06/2013	17/04/2017
		ICIM S.p.A.

TWIST Z ČIERNEHO PLASTU




Popis

Paniková tyč TWIST pozostáva z horizontálnej tyče z eloxovaného hliníka, ktorá je vsadená do dvoch pákových ramien pripojených k ovládaciemu mechanizmu, ktorý aktivuje zámok.

- Obojstranná na pravú a ľavú stranu
- Použiteľné na jednokrídlové dvere alebo dvojkridlové dvere
- Vhodné pre dvere Rever/Univer/Proget a iné typy dverí pre panikové východy
- Horizontálna tyč je vyrobená z lisovaného eloxovaného hliníka s elipsovým prierezom o veľkosti 40 x 20 mm a dĺžkou 1150 mm
- Dve čierne plastové ramená s jadrom z galvanizovanej ocele
- Dva ovládacie mechanizmy vyrobené z galvanizovanej ocele s krytmi z čierneho plastu, jeden z nich s nálepkou EXIT, ktorá identifikuje stranu, na ktorú sa namontuje zámok
- Zámok je antipanikový/protipožiarne a určený pre európske profilové cylindre
- Vonkajšie vybavenie dverí a zadný kryt sú vyrobené z čierneho plastu, vnútorné inštalčné kryty z galvanizovanej ocele

DOSTUPNÉ VERZIE




BM

BSP

BS

BMC



BC

B

A

ELM

OBMENY NA POŽIADANIE (pozri príslušné strany)

- Hliníková tyč nafarbená RAL farbami
- Externé BM a BSP ovládanie z nehrdzavejúcej ocele
- Externé BM a BSP ovládanie dverí vo farbách RAL
- Panikový zámok MAC1 so systémom kontroly vstupu, kombinovateľný s verziami BM
- Univerzálne alebo kódované cylindre
- Mikrospínač a plášť kábla pre signalizáciu otvorenia dverí

TWIST (DODÁVKA SPOLU S DVERAMI)

Pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo (hlavné krídlo) dvojkridlových dverí: vrátane (namontované na dverách): antipanikový zámok s 65mm otvorom a zadným krytom, Súčasť balenia: 2 ks ovládacie mechanizmus, 2 ks kryt z čierneho plastu, 2 ks rameno z čierneho plastu, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks vybavenia dverí z čierneho plastu, 1 ks polovičného cylindra s 3ks kľúčov, 1 ks šablóna na vrtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

Dostupné verzie: BM, BSP, BS, BMC, BC, B (iba pre dvere Proget), ELM/mt a ELM/cisa.

Elektrická kľučka ELM: pozri zodpovedajúce strany.

Pre neaktívne krídlo dvojkridlových dverí: vrátane (namontované na dverách): antipanikový zámok s 80mm otvorom, horné uzamykacie zariadenie, horný protiplech a vertikálne tyče súčasť balenia: 2 ks ovládacie mechanizmus, 2 ks kryt z čierneho plastu, 2 ks rameno z čierneho plastu, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks poistka dverí s montážou na podlahu, 1 ks samozatvárač (iba pre protipožiarne dvere), 1 ks šablóna na vrtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

Dostupné verzie: A

TWIST KIT (DODÁVANÉ OSOBITNE)

KIT pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo dvojkridlových dverí :

Pri objednávke špecifikujte hrúbku krídla a typ dverí – REVER, UNIVER alebo PROGET.

KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 65mm otvorom, 1 ks vložka protiplechu, 2 ks ovládacie mechanizmus, 2 ks kryt z čierneho plastu, 2 ks rameno z čierneho plastu, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks vonkajšieho vybavenia dverí z čierneho plastu, 1 ks polovičný cylinder s tromi kľúčmi, 1 ks šablóna na vrtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

Dostupné verzie: BM, BSP, BS, BMC, BC

KIT pre neaktívne krídlo dvojkridlových dverí, vhodné pre protipožiarne a viacúčelové dvere REVER, UNIVER a PROGET (vyrobené po 1.1.2005): pri objednávke špecifikujte typ dverí

KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 80mm otvorom, 2 ks ovládacie mechanizmus, 2 ks kryt z čierneho plastu, 2 ks rameno z čierneho plastu, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks horná závora, 1 ks poistka dverí s montážou na podlahu, 1 ks samozatvárač (okrem viacúčelových dverí REVER a UNIVER), 1 ks šablóna na vrtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

Dostupné verzie: A

KIT pre neaktívne krídlo dvojkridlových dverí a vhodné pre iné typy viacúčelových dverí a ako náhrada panikových tyčí bez CE označenia (dvere PROGET):

KIT obsahuje: 1 ks antipanikový bezpečnostný zámok s 80mm otvorom, 2 ks ovládacie mechanizmus, 2 ks kryt z čierneho plastu, 2 ks rameno z čierneho plastu, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks horná závora, 1 ks horný protiplech, vertikálne tyče, 1 ks poistka dverí s montážou na podlahu, 1 ks samozatvárač, 1 ks šablóna na vrtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

Dostupné verzie: A